


ACS JOINT BAND TP®

Гидроизоляционная лента на основе термопластика

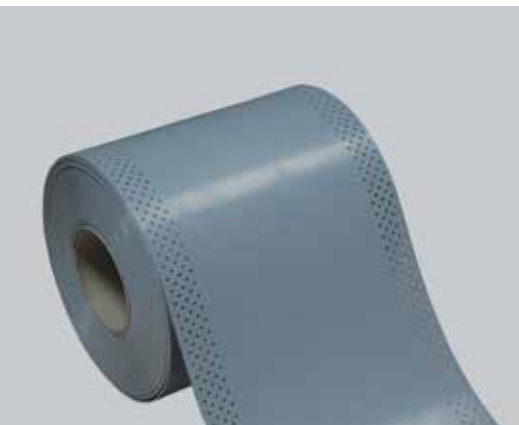

■ Описание

ACS JOINT BAND TP® используемая в швах расширения и изоляции трещин термопластичная гидроизоляционная лента высокой эластичности.

■ Места применения

- В стыках фундамента и несущих стен, находящихся под землей.
- В ремонте беспорядочных трещин на зданиях.
- Может наноситься внутри и снаружи.
- В мокрых зонах, например, в бассейнах.
- В горизонтальных и вертикальных стыках зданий.
- Может наноситься на бетон, штукатурку, стяжку, эпоксидные и цементные растворы, дерево, алюминий, эпоксидный, искусственный и натуральный камень и подобные поверхности.
- Соприкасающиеся с водой конструкции (трубы для питьевой воды, очистительных сооружений, водохранилища, бассей-

ны)

- Стыки крыши и балконов, террас.
- Стыки крыши и балконов, террас.
- Изоляция стыков в туннелях.
- Внешняя изоляция, изоляция балконов, террас, мокрых зон, стыков зданий и выступов, бетонных труб, сосудов, систем сливабассейнов.
- В подземных стыках.
- При соединении конструкций из железобетона и железа.

■ Преимущества

- Устойчива к жиру и мазуту.
- Высокая эластичность %580.
- Возможность производства в варианте с отверстиями и без.
- Скрепляется между собой с использованием тепла.
- Легко клеится с помощью эпоксидного клея.
- Сохраняет свойства при температуре от -40 °C до +85 °C.
- Устойчива к корням растений.

Технические особенности

Структура продукта	Гидроизоляционная лента из термопластичного эластомера ТПЭ
Цвет	Серый
Температура использования	-40 °C, +85 °C
Относительное удлинение при разрыве	%640
Прочность на разрыв	>7 Мпа
Устойчивость к давлению воды	7 бар
Прочность на разрыв	> 50 Н/мм
Температура спайки	250 °C
Водонепроницаемость	> EN 1928W1
Значение по Шору	74

ACS JOINT BAND TP®

Гидроизоляционная лента на основе термопластика

Размеры ленты

150/1 мм ТПЭ	15 см x 1 мм	x 25 м Валик
200/1 мм ТПЭ	20 см x 1 мм	x 25 м Валик
250/1 мм ТПЭ	25 см x 1 мм	x 25 м Валик
300/1 мм ТПЭ	30 см x 1 мм	x 25 м Валик
350/1 мм ТПЭ	35 см x 1 мм	x 25 м Валик
400/1 мм ТПЭ	40 см x 1 мм	x 25 м Валик
150/1,5 мм ТПЭ	15 см x 1,5 мм	x 25 м Валик
200/1,5 мм ТПЭ	20 см x 1,5 мм	x 25 м Валик
250/1,5 мм ТПЭ	25 см x 1,5 мм	x 25 м Валик
300/1,5 мм ТПЭ	30 см x 1,5 мм	x 25 м Валик
350/1,5 мм ТПЭ	30 см x 1,5 мм	x 25 м Валик
400/1,5 мм ТПЭ	40 см x 1,5 мм	x 25 м Валик

Процедура нанесения / Подготовка поверхности

Поверхность, на которую будет выполняться нанесение должна быть очищена от жира и грязи. Поврежденные поверхности должны быть отремонтированы эпоксидным строительным раствором. Для лучшего результата гидроизоляционная лента должна быть очищена потоком воздуха под давлением. Пыль, остатки масла, загрязнений, краски, цементного молочка, ржавчины, соли и прочие ослабляющие адгезию вещества, должны быть полностью удалены с поверхности. Время высыхания клея зависит от температуры окружающей среды. Нанесение не должно выполняться при температуре ниже +5 °C.

Способ нанесения

ACS JOINT BAND TP®, по обе стороны блока образует эпоксидную клейкую область по обе стороны блока. ТПЭ лента ACS JOINT BAND TP® прижимается к клейкой области так, чтобы из отверстий ленты выступил эпоксидный клей. Эта область должна заходить на 2 см бетона, 3 см области трещины и 3 см ТПЭ ленты.

Упаковка

Поставляется в рулонах ACS JOINT BAND TP® 25 м.

Информация о безопасности

Во время нанесения в соответствии с правилами гигиены и безопасности труда обязательно использование защитной формы, защитных перчаток, очков и респиратора. Так как компоненты незастывшей мембраны имеют раздражающее воздействие, не допускать контакта с кожей и глазами. В случае попадания на кожу или в глаза немедленно промойте большим количеством воды и мыла. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. Не следует содержать в месте нанесения продукты питания и напитки. Хранить в местах недоступных для детей. Для более детальной информации обращайтесь к паспорту Безопасности химической продукции. (Material Safety Data Sheet).



□ Ответственность

Эти технические данные основаны на наших научных и практических знаниях. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, отвечает только за качество продукта. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI LTD, не несет ответственности за использование, не описанное в этом руководстве, использование в несоответствующих местах и / или неверные результаты. Этот технический документ действителен до выпуска новой редакции и аннулирует старые версии (12/2019).