

## ACS JOINT PAH BAND

Termoplastik Elastomer Esaslı, Polyester File Taşıyıcılı Duvar ve Zemin Pah Bandı



### ■ Tanımı

ACS JOINT PAH BAND®, Termoplastik elastomer esaslı, polyester file taşıyıcılı duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin yalıtımında kullanılan su yalıtım bandıdır.



### ■ Kullanım Yerleri

- Islak hacimlerde
- Taban ve duvar birleşim yerlerindeki pahlarda, Prekast veya betonarme çatı derelerinin ek yerlerinin yalıtımında kullanılır.
- Havuzlarda
- Su depolarında

- Arıtma tesislerinde
- Balkonlarda, parapetlerde
- Teraslarda, Çatı bitişlerinde
- Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile kompanse edilmesinde ve yalıtılmasında kullanılır.

### ■ Avantajları

- Kolay uygulanır
- Sürekli bir yalıtım sağlar
- Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır,
- Ozona ve Uv'ye dayanıklıdır.

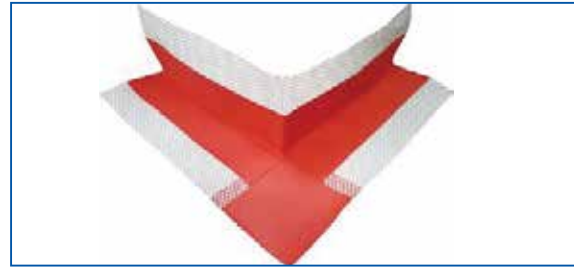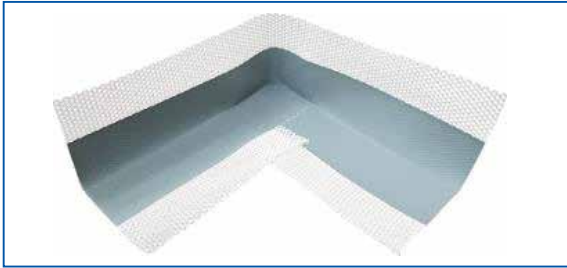

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Ebat               | 20mm / 70mm - 150mm / 100mm |
| Görünüm            | Gri                         |
| Kalınlık           | 0,55mm                      |
| Ağırlık            | 32gr/mt                     |
| Shore A Sertliği   | 70                          |
| Patlama basıncı    | 3 bar                       |
| Su Basınç Dayanımı | 1,5 bar                     |
| Uzama Katsayısı    | %25                         |
| Kopma Uzaması      | %130 / %30 (enine%/boyuna%) |
| Sıcaklık Dayanımı  | -50 C / +90 C               |

## ACS JOINT PAH BAND

Termoplastik Elastomer Esaslı, Polyester File  
Taşıyıcılı Duvar ve Zemin Pah Bandı

### UYGULAMA PROSEDÜRÜ/YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak olan yüzeyler yağ ve kirden arındırılmalı, Yüzeydeki bozukluklar epoksi tamir harcı ile düzeltilmelidir. En iyi sonuç için dilatasyon kenarlarına dilatasyon bandını uygulamadan önce hava tutulmalıdır. Toz, yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Yapıştırıcının kuruma süresi sıcak ve soğuk hava koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Uygulamalar +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılmamalıdır.

### ARF ÖMRÜ


ACS JOINT PAH BAND®, uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren sınırsızdır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılıp raf ömrü boyunca kullanılabilir..

### AMBALAJ

ACS JOINT PAH BAND® 50 mt'ül rulo, beyaz karton kutuda

### GÜVENLİK BİLGİLERİ

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kuralları'na uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kurlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır

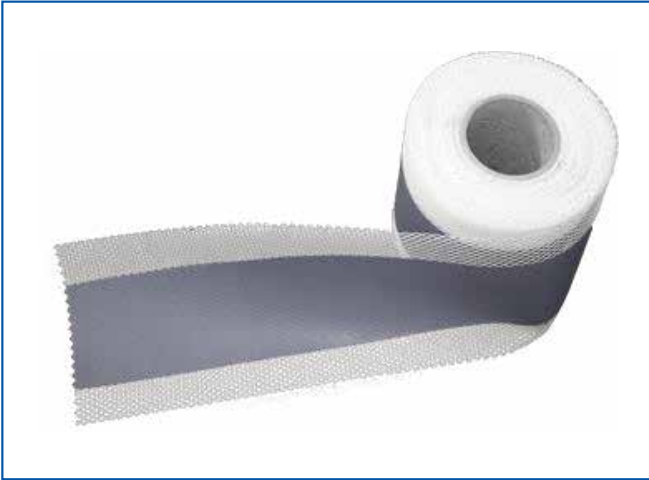

#### □ Sorumluluk

Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı sonuçlardan ACS A PLUS CONSTRUCTION SOLUTION YAPI ANONİM ŞİRKETİ sorumlu tutulamaz. Bu teknik döküman yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar (06/2019)